




# TKS

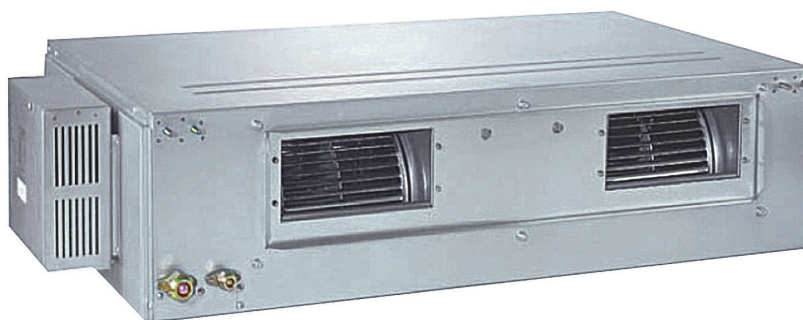

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ КАНАЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР ІНВЕРТЕР

TKID-018INH  
TKID-024INH  
TKID-036INH  
TKID-042INH  
TKID-048INH  
TKID-060INH

|                                                             |                    |            | TKID-018INH       | TKID-024INH    | TKID-036INH    | TKID-042INH       | TKID-048INH    | TKID-060INH    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Продуктивність                                              | Холод              | кВт        | 5.30              | 7.15           | 10.10          | 12.02             | 14.00          | 15.40          |
|                                                             | Тепло              | кВт        | 5.80              | 8.00           | 11.00          | 14.00             | 15.00          | 17.00          |
| Параметри електромережі                                     |                    |            | ~220-240В/50Гц/1ф |                |                | ~380-415В/50Гц/3ф |                |                |
| Споживана потужність                                        | Холод              | кВт        | 1.7               | 2.40           | 3.40           | 4.50              | 5.00           | 5.20           |
|                                                             | Тепло              | кВт        | 1.6               | 2.45           | 3.20           | 4.30              | 4.40           | 4.80           |
| Енергоефективність                                          | Холод              | EER        | 3.12              | 2.98           | 2.97           | 2.67              | 3.41           | 2.96           |
|                                                             | Тепло              | COP        | 3.60              | 3.27           | 3.44           | 3.26              | 2.80           | 3.54           |
| Тип фреону                                                  |                    |            | R410a             |                |                |                   |                |                |
| Статичний тиск внутрішнього блоку(номінальний/максимальний) |                    | Па         | 25/50             | 25/50          | 30/70          | 50/150            | 50/150         | 50/150         |
| Повітрепродуктивність                                       | Внутр. блок        | м3/год     | 950               | 1050           | 1800           | 2000              | 2000           | 2800           |
| Габарити                                                    | Внутр. блок        | мм         | 1000x200x474      | 1000x200x474   | 1000x300x700   | 1000x300x700      | 1543x300x754   | 1543x300x754   |
|                                                             | Зовн. блок         | мм         | 818x596x302       | 892x340x698    | 940x460x820    | 940x460x820       | 940x530x820    | 940x530x820    |
| Вага                                                        | Внутр./Зовн. блоки | кг         | 26/41             | 26/53          | 41/61          | 41/84             | 50/96          | 57/100         |
| Рівень шуму                                                 | Внутр./Зовн. блоки | дБ(А)      | 35;37;39;40/55    | 38;40;41;42/55 | 37;39;41;43/55 | 37;39;42;44/58    | 37;39;40;42/59 | 42;44;45;50/60 |
| Діапазон температур                                         | Холод              | °C         | -15 ... +48       |                |                |                   |                |                |
|                                                             | Тепло              | °C         | -20 ... +24       |                |                |                   |                |                |
| Діаметр рідинної магістралі                                 |                    | мм/дюйм    | 6.38/1/4"         | 9.53/3/8"      | 9.53/3/8"      | 9.53/3/8"         | 9.53/3/8"      | 9.53/3/8"      |
| Діаметр газової магістралі                                  |                    | мм/дюйм    | 12.7/1/2"         | 15.88/5/8"     | 15.88/5/8"     | 15.88/5/8"        | 15.88/5/8"     | 15.88/5/8"     |
| Максимальна довжина магістралі                              |                    | м          | 35                | 50             | 50             | 65                | 75             | 75             |
| Максимальний перепад висот магістралі                       |                    | м          | 20                | 25             | 25             | 30                | 30             | 30             |
| Кріпильна відстань болтів зовнішнього блоку                 |                    | мм         | 550               | 560            | 610            | 610               | 610            | 660            |
| Місце подачі основного живлення                             |                    |            | Зовн. блок        | Зовн. блок     | Зовн. блок     | Зовн. блок        | Зовн. блок     | Зовн. блок     |
| Заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)              |                    | грамм/м.п. | 22                | 30.0           | 30.0           | 35.0              | 50             | 50             |

Канальний інверторний кондиціонер – прихований комфорт для великих просторів

Канальний кондиціонер – це потужне та непомітне рішення для охолодження або обігріву великих приміщень. Він встановлюється в міжстельовий простір і розподіляє повітря через систему повітропроводів, забезпечуючи рівномірну температуру в кожному куточку.

**Особливості:**

- Прихований монтаж – кондиціонер не порушує дизайн інтер'єру.
- Висока продуктивність – ідеальний для офісів, ресторанів, торгових залів або приватних будинків.
- Гнучкість у розташуванні повітроводів – можливість точного зонування.
- Вбудований дренажний насос – ефективне відведення конденсату навіть при складному прокладанні траси.
- Тиха робота – мінімальний рівень шуму, що особливо важливо для житлових і комерційних просторів.