




TKS

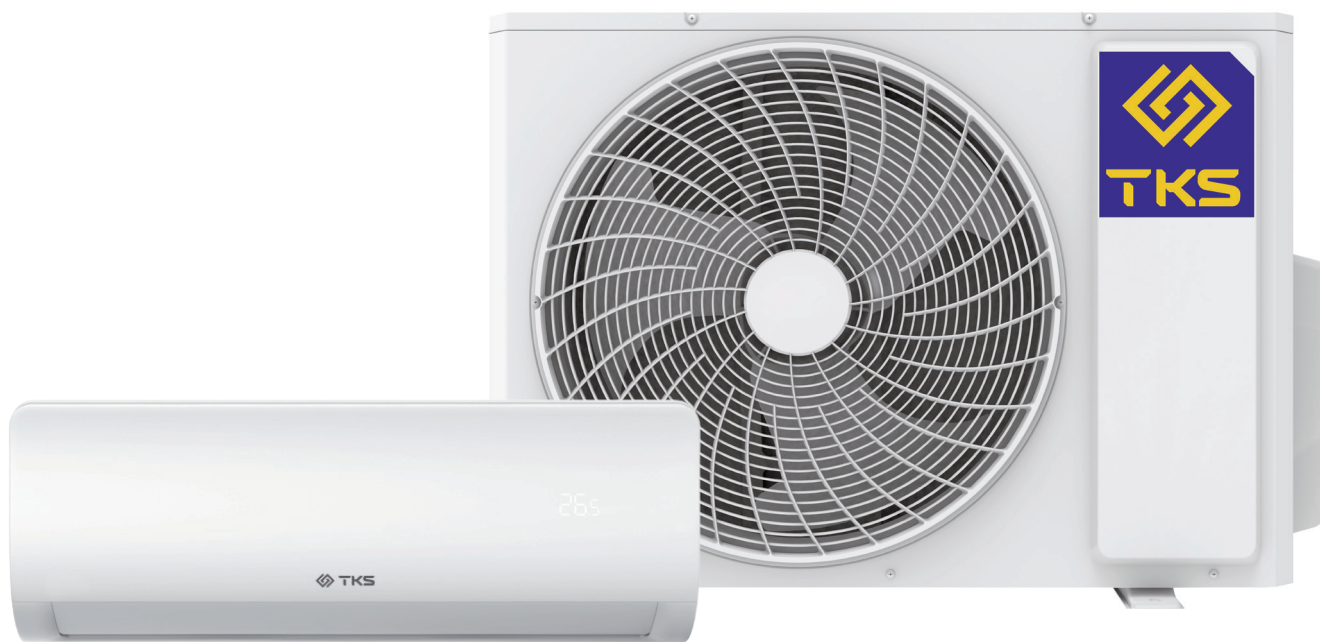

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ СЕРІЯ ОТАВА

TKS-07OTR
TKS-08OTR
TKS-09OTR
TKS-10OTR
TKS-12OTR
TKS-18OTR
TKS-24OTR
TKS-30OTR

Модель		TKS-07OTR	TKS-08OTR	TKS-09OTR	TKS-10OTR	TKS-12OTR	TKS-18OTR	TKS-24OTR	TKS-30OTR
Продуктивність	холод	2,25	2,25	2,55	2,55	3,25	4,80	6,15	8,50
	тепло	2,35	2,30	2,65	2,65	3,40	5,15	6,70	8,90
Енергоефективність	EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,22	3,25	3,20	3,25
	COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,60	3,60	3,61
Джерело електроживлення		~ 220-240В/50Гц/1Ф							
Номінальна потужність	холод	0,700	0,700	0,794	0,794	1,009	1,477	1,917	2,615
	тепло	0,651	0,637	0,734	0,734	0,942	1,428	1,856	2,465
Повітропродуктивність		270/300/390/440/470	520/470/420/250	270/300/390/440/470	520/470/420/250	590/520/400/320/300	650/590/530/480/410/370/340	950/840/690/590/540	1250/1100/980/820
Рівень шуму	вн. блок	25/28/35/37/40	40/37/31/24	25/28/35/37/40	40/37/31/25	40/37/34/30/28	41/40/38/36/35/34/32	45/42/38/35/34	48/45/40/37
	зовн. блок	49	49	49	49	52	53	55	60
Тип холодоагенту		R410A							
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	696x251x190	704x260x185	696x251x190	704x260x185	779x260x185	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
	зовн. блок	720x428x310	710x450x293	720x428x310	710x450x293	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
Вага	вн. блок	7,50	7,50	7,70	7,60	8,50	10,30	13,70	16,90
	зовн. блок	22,00	22,30	24,50	24,70	28,00	38,50	43,00	60,00
Тип компресора		ротаторний, ON/OFF							
Осушення		0,56	0,56	0,56	0,56	1,60	1,80	1,80	3,00
Температурний діапазон	холод	+18 ... +43							
	тепло	-15 ... +24							
Вага холодагента		0,56	0,56	0,73	0,73	0,55	1	1,28	1,90
Діаметр рідинної магістралі		6,38/1/4	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"
Діаметр газової магістралі		9,52/3/8"	9,52/3/8"	9,52/3/8"	9,52/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		5	5	10	10	10	10	10	10
Максимальная длина магистралей		15	15	15	15	20	25	25	30
Відстань між кріпленням		440	440	440	440	510	512,5	549	570

Серія Otava

Модель неінверторного кондиціонера білого кольору із широким діапазоном функцій.

Сучасний стильний дизайн, з витонченою лицьовою панеллю білого кольору, надає завершеності конструкції, легко вписується в будь-який, навіть найвишуканіший інтер'єр приміщення.

Розширені функції уможливають комфортно і просто контролювати температуру, а їх простота та доступність дозволяє легко освоїти його керування.

Кондиціонер адаптований до зим у наших широтах та працює на обігрів до -15 °С.

- Даний кондиціонер є високоефективним та енергозберігаючим. Він має сучасні енергоефективні технології;
- Функція «+8°C» - передбачає автоматичне включення кондиціонера в режимі нагріву в випадку зниження температури в приміщенні до 8°C;
- Функція «Intel Defrost». Є автоматичне розморожування. Після того, як розморожування завершено, кондиціонер буде автоматично повернений до процесу обігріву. Відповідно, ця функція не тільки може забезпечити обігрів за допомогою кондиціонера, але також гарантує тривалішу та надійнішу його роботу;
- Режим самоочистки;
- Високоефективний екологічний холодоагент R410A;
- Унікальна функція самоочистки внутрішнього та зовнішнього блоків;
- I Feel;
- Авторестарт «Load Again». Після вимкнення або у разі випадкового відключення електроенергії кондиціонери можуть зберігати та відновлювати температуру та інші параметри, при відновленні живлення;
- Режим «Комфортного сну»;
- Режим "TURBO";
- Блокування кнопок на пульті Д/У;
- Таймер;
- Система автоматичного самоочищення;
- Технологія «Інтелектуального розморожування»;
- Технологія осушення повітря без зниження температури;
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи.



