




TKS

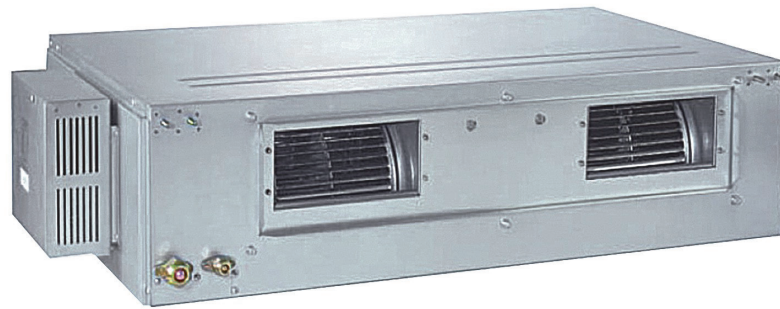

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ КАНАЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР ON/OFF

TKD-018NH
TKD-024NH
TKD-036NH
TKD-048NH
TKD-060NH

			TKD-018NH	TKD-024NH	TKD-036NH	TKD-048NH	TKD-060NH
Продуктивність	холод	кВт	5.00	7.00	10.10	14.60	16.00
	тепло	кВт	5.4	7.40	12.00	16.30	19.00
Джерело живлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф		~380-415В/50Гц/3ф		
Споживча Потужність	холод	кВт	2.00	2.15	3.20	4.50	5.50
	тепло	кВт	1.90	1.95	3.20	4.30	5.40
Енергоєфективність	холод	EER	2.5	3.25	3.16	3.24	2.91
	тепло	COP	2.84	3.79	3.75	3.79	3.52
Повітропродуктивність	вн.блок	м3/год	720	1150	1650	2200	2600
Діапазон тиску	вн.блок	Па	0-30	0-60	0-100	0-150	0-150
Номінальний статичний тиск		Па	25	30	50	50	50
Рівень звукового тиску	вн. блок	дБ(А)	36/33/30/29	28/30/33/37	35/38/42/44	37/41/44/45	37/40/45/47
Рівень звукового тиску	зовн. блок	дБ(А)	56	53	56	58	60
Тип холодоагенту			R410a				
Габаритні розміри	вн./зовн. блок	мм	1015x275x720/ 955x700x395	1300x450x220/ 892x698x340	1000x700x300/ 920x790x370	1400x700x300/ 940x820x460	1400x700x300/ 940x820x460
Вага	вн./зовн. блок	кг	31/53	32/59	40/70	53/97	55/103
Об'єм холодоагенту		кг	1.30	1.90	2.10	3.30	4.20
Температурний діапазон роботи	холод	°C	-15..+43	-15..+48	-15..+48	-15..+48	-15..+48
	тепло	°C	-10..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	12.70/1/2"	15.88/5/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	15	15	20	30	30
Максимальна довжина магістралі		м	25	30	30	50	50
Відстань між болтами кріплення зовн. блоку		мм	560	560	610	610	610
Кількість міжблочних жил (на керування)			2×0.75мм ²	2×0.75мм ²	2×0.75мм ²	2×0.75мм ²	2×0.75мм ²
Місце подачі осн. Живлення			зовн	зовн	зовн	зовн	зовн
Заводська заправка фреоном (на кількість метрів погоних)		м.п.	7	7	7	9.5	9.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перожен метр погоний)		грамм/ м.п.	15	30	45	45	54
Вбудований дренажний насос			+	+	+	+	+

Канальний кондиціонер – прихований комфорт для великих просторів

Канальний кондиціонер – це потужне та непомітне рішення для охолодження або обігріву великих приміщень. Він встановлюється в міжстельовий простір і розподіляє повітря через систему повітропроводів, забезпечуючи рівномірну температуру в кожному куточку.

Особливості:

- Прихований монтаж – кондиціонер не порушує дизайн інтер'єру.
- Висока продуктивність – ідеальний для офісів, ресторанів, торгових залів або приватних будинків.
- Гнучкість у розташуванні повітроводів – можливість точного зонування.
- Вбудований дренажний насос – ефективне відведення конденсату навіть при складному прокладанні траси.
- Тиха робота – мінімальний рівень шуму, що особливо важливо для житлових і комерційних просторів.